SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

SY LE®

MENUISERIES **BOIS**

- MULTICOLORATION
- SUR-MESURE
- PERFORMANCES

Une conception moderne au service de **la performance**

SY LE® *Style*
BEAULIEU

Ouvrant à pente int. / ext.

SY LE® *Style*
OPÉRA

Ouvrant mouluré int. / à pente ext.

SY LE® *Style*
LOUVRE

Ouvrant mouluré int. / à pente ext., affleurant au dormant

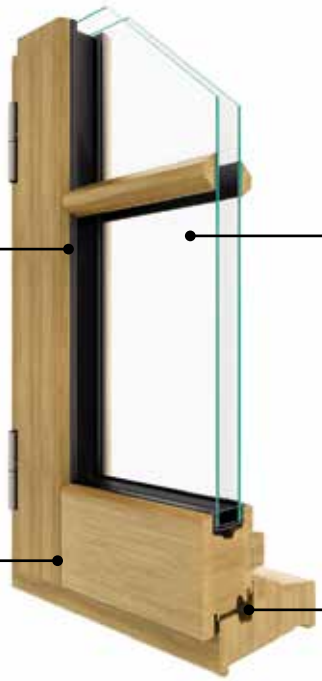

Étanchéité

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage qui garantit une double étanchéité intérieur / extérieur sans utilisation de silicone.

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique (Uw = 1,3w/(m².K) en dimensions Acotherm).

Assemblage

Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les différents profils sont finis avant montage offrant ainsi une durée de vie maximale.

Performance optimale

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un haut niveau de performance : A*4 (meilleure performance du marché).

SY LE® *Style*
VERSAILLES

Ferrage par paumelles entaillées

Et fermeture par véritable crémone en applique.

Vitrage

Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrage acoustique ou de protection tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique (Uw = 1,3w/(m².K) en dimensions Acotherm).

Assemblage traditionnel

Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Esthétique à l'ancienne

Jet d'eau filant à doucine.
Joue extérieure à imitation solin de mastic.
Pièce d'appui arrondie de 106 mm monobloc.

LES QUINCAILLERIES

POIGNÉES

(Gammes SYle Style Beaulieu et Opéra)

Vérona Secustik®
blanche



Vérona Secustik®
Aspect aluminium brossé (en base)

Sonia
Patiné argent

Vérona et Tokyo
Laiton poli

Mansart et Nevers
Blanche

Mansart et Nevers
Cémenté patiné argent

Mansart et Nevers
Noir

Mansart et Nevers
Laiton vieilli

FERRAGES

(Gamme SYle Style Versailles)



Entaillé de style
Turlupet ou boule
noir, blanche,
patiné argent, bronze

Entaillé de base
Bichromatée (en base)
ou blanche (option)

CACHE-FICHES

(Gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)

Turlupet
Blanc

Turlupet
Patiné argent

Turlupet
Noir

Turlupet
Laiton
(sauf SYLE Style Louvre)

Turlupet
Laiton vieilli

(Gammes SYle Style Beaulieu et Opéra)

Moderne
(simple broche)
Blanc

Moderne
(simple et double broche)
Aspect Alu

Moderne
(simple et double broche)
Laiton

Cache ferrure oscillo battant
Blanc, aspect Alu (en base) ou laiton

CRÉMONE EN APPLIQUE ET ESPAGNOLETTES

(Gammes SYle Style Louvre et Versailles)

Disponibles en blanc, patiné argent et noir (en base)

Autres coloris sur demande

CRÉMONES DÉCORATIVES AVEC BÉQUILLE OU BOUTON OLIVE

(Gammes SYle Style Beaulieu et Opéra)

Blanche

Patiné argent

Noir

Laiton

Laiton Vieilli

CRÉMONE EN APPLIQUE DE STYLE

(Gamme SYle Style Versailles)

Blanc, noir et vernis époxy

SYLE® Style BEAULIEU

DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN

La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.

• Aspect solin intérieur et extérieur pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs

• Jet d'eau filant droit en harmonie avec le solin extérieur

• Vitrage 28 mm en base (4/20/4 FE + Argon), permet de concilier l'utilisation de vitrage technique tout en maintenant un haut niveau d'isolation thermique

Menuiserie à recouvrement.

Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,50
- Tl_w = jusqu'à 60 %
- R_w (C;C_{tr}) jusqu'à 42 (-1;4) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

SY LE®
Style
OPÉRA

POUR UN DESIGN TRADITIONNEL

La gamme de fenêtres bois SYle Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.

• Aspect traditionnel à doucine côté intérieur et aspect solin de mastic extérieur confère à la fenêtre son caractère authentique

• Jet d'eau filant à l'ancienne en option

• Poignée centrée sur battement mouluré en option

Menuiserie à recouvrement.

▷ Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,50
- Tl_w = jusqu'à 60 %
- R_w (C;C_{tr}) jusqu'à 42 (-1;4) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

SY LE®
Style
LOUVRE

POUR UN STYLE HAUSMANNIEN

La gamme bois SYle Style Louvre est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d'assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.

• Véritable crémone à l'ancienne en fonte. Espagnolette disponible en option

• Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches doubles broches réglables

• Volet intérieur bois disponible en option. Repliable en 1 ou plusieurs volets suivant besoin

Menuiserie à recouvrement dont l'ouvrant et le dormant sont affleurants.

Moulure à doucine intérieur / Aspect solin de mastic extérieur.

▷ Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,49
- Tl_w = jusqu'à 58 %
- R_w (C;C_{tr}) jusqu'à 42 (-2;-6) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

SY LE®
Style
VERSAILLES

POUR DES PROJETS D'EXCEPTION

La gamme de fenêtres Camille Style Versailles propose une fenêtre de type « Noix et Gueule de loup » fabriqué de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés.

• Paumelle entaillée
• Dormant à 82 mm à noix et contre noix

• Le savoir-faire de la reproduction à l'identique
• Récupération des anciennes ferrures.

• Vitrage sous parclose intérieure quart de rond ou doucine

Assemblage d'ouvrant par double enfourchement sans joint marqué.

Respect des exigences des Bâtiments de France et du Patrimoine français.

▷ Les performances*

- U_w = jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- S_w = jusqu'à 0,49
- Tl_w = jusqu'à 56 %
- R_w (C;C_{tr}) jusqu'à 42 (-1;-3) dB
- A*4 E*7B V*C2

*Performances maximales atteignables sur la gamme

LES FINITIONS

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES
Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé indifféremment sur les faces intérieures et/ou extérieures ainsi qu'en association avec une face en lasure.

Égalisateur de teinte ou pré-peinture blanche de base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure la protection des profils bois.

Disponible en **MULTICOLORATION**
(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

LASURE 3 COUCHES
Il s'agit d'un système de finitions en base aqueuse, qui laisse transparaître le veinage du bois et protège la menuiserie des intempéries.

RAL 9001 BLANC CRÈME	**RAL 1015** IVOIRE CLAIR	**RAL 7044** GRIS SOIE	**RAL 1019** BEIGE GRIS	**RAL 9016** BLANC	**RAL 7035** GRIS LUMIÈRE	**RAL 7030** GRIS PIERRE	**RAL 7039** GRIS QUARTZ
RAL 6034 VERT TURQUOISE	**RAL 6021** VERT PÂLE	**RAL 5014** BLEU PIGEON	**RAL 3004** ROUGE POURPRE	**RAL 7012** GRIS BASALTE	**RAL 7016** GRIS ANTHRACITE	**RAL 9005** NOIR PROFOND	Toutes les teintes sur demande

LES ESSENCES DE BOIS

Chêne certifié PEFC[1]
Densité moyenne 740 kg/m³. Version bois lamellé collé en finition transparente et lamellé collé abouté en finition opaque.

Bois naturellement durable[2]
Sapelli, Kosipo, Sipo FSC. Densité moyenne 690kg/m³. Version bois lamellé collé abouté en finition opaque.

Movingui FSC®[2]
Égalisateur de teinte jaune.
Densité moyenne 750 kg/m³.

Bois Exotique Rouge[2]
Sipo FSC. Densité moyenne 650kg/m³.
Bois massif en finition transparente.

[1]Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence PEFC-10-31-1290 **(pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)**
[2]Chaîne de contrôle certifiée sous le numéro de licence FSC-C113224 **(pour les gammes SYle Style Beaulieu, Opéra et Louvre)**

ÉCO-CONCEPTION

- Démontable et recyclable à 100%
- FDES[3] disponibles
- Quincailleries sans Chrome VI
- Finitions bois à base d'eau

[3]Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires

CERTIFICATIONS & LABELS

SYle Style Beaulieu I Opéra I Louvre

CE

CEKAL
La certification des vitrages

menuiseries 21

FSC
www.fsc.org
FSC® C113224
La marque de la gestion forestière responsable

PEFC
10-31-1290
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

Édition Juillet 2022 - Référence n° 59347 / Photos et coloris non contractuels SYbaie se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :